


## SEPTIC TANK FIBERGLASS

Spesifikasi		STF - 01	STF - 02
Populasi	Pabrik	±30	±15
Dimensi (mm)	Panjang	2310	1300
	Lebar	1300	1000
	Tinggi	1600	1250
Volume	Liter	4800	1600
Manhole	Diameter (mm)	500	500
Material	Body	Fiberglass	
	Media cell	Contact Media	
	Pipa	PVC	
Harga	Per unit		

### Sketsa Septic Tank Fiberglass

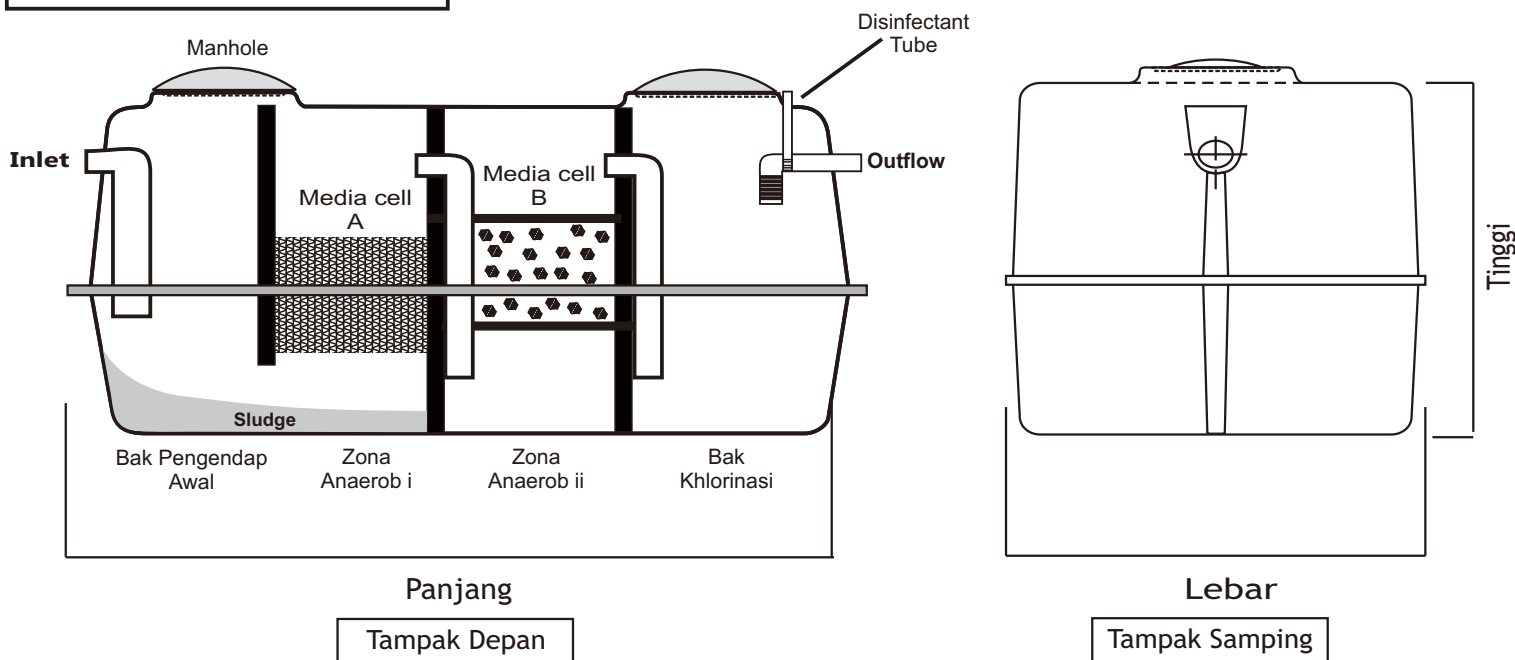

Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri anaerobik. Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikro-organisme. Mikro-organisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang akan membuat limbah menjadi cairan sehingga aman untuk di buang ke selokan atau aliran air lainnya. Terlahir, air limpasan dari bak kontaktor anaerob dialirkan ke bak khlorinasi. Di dalam bak kontaktor khlor ini air limbah dikontakkan dengan senyawa khlor untuk membunuh mikro-organisme patogen.

Keunggulan yang konsumen dapatkan tidak hanya dari bahan kokoh berupa fiberglass, tapi dengan pengolahan dan proses yang terbaik membuat lingkungan tetap bersih dan sehat.

Media cell A : Tube Settler

Media cell B : Batu Kerikil dan bahan plastik polyethylene

#### Qualitas

- Kuat
- Dapat Menurunkan BOD
- Tahan Lama
- Tidak Mudah Bocor



#### Keterangan :

- Harga belum termasuk PPN 10%
- Harga tersebut diatas untuk Franco Jakarta
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu